

ProSonic

It's about creativity

Ultrasoon E serie

Een passende oplossing voor iedere werkplaats klein, of groot. Deze universeel inzetbare ProSonic ultrasoon reiniger is onmisbaar in alle sectoren. Van de revisiewereld tot en met de voedselindustrie en zelfs farmaceutische bedrijven. Al het plaatwerk is gemaakt van SS304, maar kan indien gewenst ook aangeboden worden in SS316. Het isolatieband tussen het werkblad en de tank zorgt voor een gereduceerd decibel en voorkomt trillingen en akoestische werkingen buiten de tank. In combinatie met een geïsoleerde deksel behoudt u zo goed mogelijk de inhoudelijke temperatuur en wordt het geluid gereduceerd tot 78 dB.


Alle ProSonic Ultrasoon machines maken standaard gebruik van 28kHz. ultrasoon transducerpanelen met een gemiddeld vermogen van 5 watt per liter. Wanneer er een andere frequentie nodig is, bijvoorbeeld 40 of 80 kHz. voor uw dagelijkse toepassing, dan zal ProSonic u het passende maatwerk leveren.

Bij een speciaal ontwerp gaan onze engineers, na een persoonlijk gesprek, over tot uitwerking en visuele realisatie van uw wensen. Wij ontnemen graag uw zorgen en realiseren voor u het proces van a tot z.



ACM-650E Specificatieblad

Model	Max. bel. laadplatform	Max. statisch gewicht	Ultrasoon vermogen	Verwarming vermogen	Afm. platform (mm)	Bruikbare hoogte (mm)	Externe afm. open deksel (mm)
ACM-650E	500 kg	1.600 kg	7 kW	11 kW	1.310 x 620	520	2.070 x 1.300 x 1.920

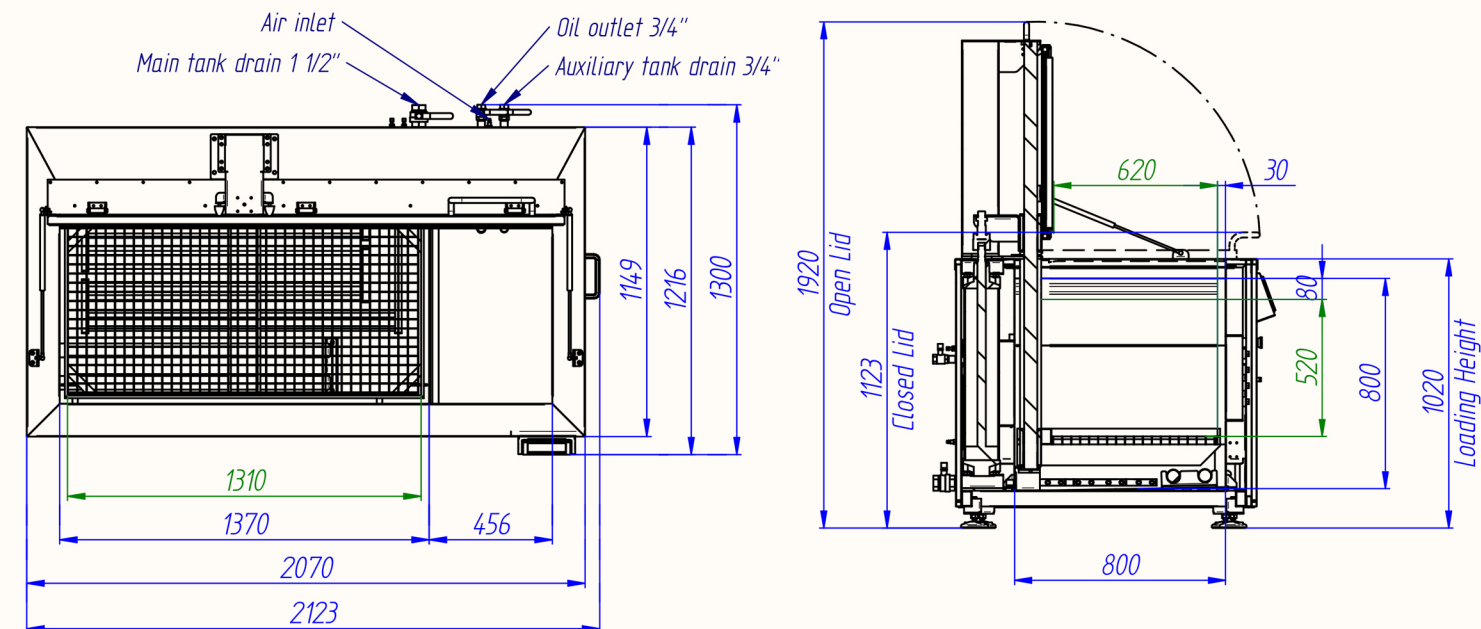

Omschrijving ACM-E Serie

- ✓ 7" hoogwaardig HMI touchscreen met volledige toegang
- ✓ Automatische reinigingscyclus met startuitlet
- ✓ Zij-tank met LFS olieskim en drainage-aansluiting
- ✓ Volledig 2mm, RVS 304 opgebouwde tank
- ✓ Geïsoleerde keramische verwarmingselementen
- ✓ 50mm tankisolatie voor warmtebehoud en geluidsdemping
- ✓ 30mm geïsoleerd topdeksel
- ✓ Greenlabel met eco-mode voor energiebesparing
- ✓ ARF gepatenteerd geluidsreductiesysteem < 78 Db
- ✓ 28 kHz. techniek met 95% energie rendement
- ✓ Digitaal 28 kHz. gesynchroniseerde transducersets
- ✓ Sweep en Power instelbaar voor homogene reiniging
- ✓ Lift met liftplatform
- ✓ Levering en plaatsing inclusief 1 jaar fabrieksgarantie

Optioneel

- ✓ Automatisch topdeksel (ACM-1000E standaard inbegrepen)
- ✓ Filtersysteem
- ✓ Volledig RVS SS316L tankontwerp
- ✓ Tank tweezijdig gelast
- ✓ Hybride verwarming
- ✓ Automatisch water bijvullen
- ✓ Automatische zeep dosering
- ✓ Automatische drainage
- ✓ Netwerkaansluiting
- ✓ Externe aansturing
- ✓ Glasparelbehandeling
- ✓ Voetbediening
- ✓ Spoeltank en-/of droogtank gebaseerd op de E-serie (multistage systeem)